



应用

- ▼ 中小型料斗及容器称重
- ▼ 小型配料系统
- ▼ 点胶、医药、试验室等

参数描述

- ▼ 不锈钢（304）外壳。
- ▼ 防护等级 IP67。
- ▼ 用于高精度需求的工业环境。
- ▼ 准等级 C6。
- ▼ 工作温度：-10℃~+40℃
- ▼ 毫伏输出，需外接称重仪表调试。


符合

- ▼ GB/T7551-2008;
- ▼ GB/T3836.1-2021;
- ▼ GB/T3836.4-2021;
- ▼ Ex ia II C T4 Ga;
- ▼ Ex ia IIIC T₂₀₀130℃ Da;

可用范围

型号	额定量程	分度值	安全载荷	极限载荷
ACH-05Z	12 kg	±0.5g	18 kg	24 kg
ACH-05Z	15 kg	±1g	22.5 kg	30 kg
ACH-05Z	24 kg	±1g	36 kg	48 kg
ACH-05Z	40 kg	±2 g	60 kg	80kg
ACH-05Z	60 kg	±2 g	90 kg	120 kg
ACH-05Z	80 kg	±5g	120 kg	160 kg
ACH-05Z	120 kg	±5 g	180 kg	240 kg
ACH-05Z	150kg	±10g	225kg	300kg

连线

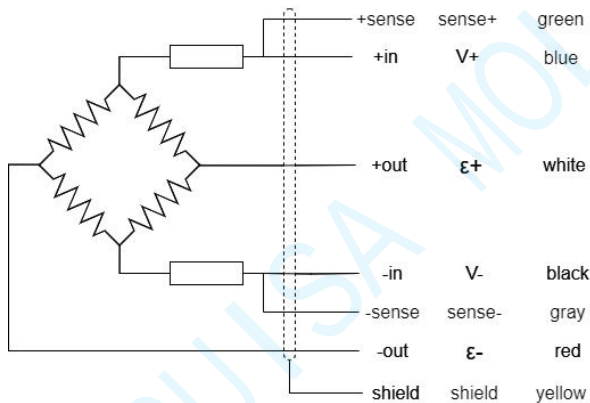


- ▼ PVC -屏蔽线缆

• 长度 2.5m/5m

技术参数

尺寸

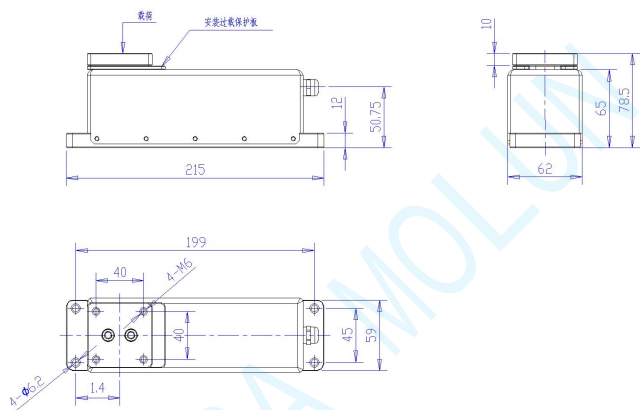

技术指标

- 灵敏度 2 mV/V
- 综合误差< 0.02%
- 环境温湿度 < 0.0014% / °C
- 供电电压.....DC 5-10V
- 输入电阻 385Ω±35Ω
- 输出电阻 350Ω±5Ω
- 绝缘电阻> 5000MΩ
- 温度范围
 - 补偿范围-10 °C / +40 °C
 - 工作范围 -10 °C / +40 °C